

**INTERPHONE**  
STAY IN TOUCH

 **Bluetooth®**



 **cellularline**

**AVANT**

**MANUAL USUARIO**

<b>Cap. 1 – Introducción</b>	<b>3</b>
1.1 Presentación	2
1.2 Advertencias	2
1.3 Características principales	3
1.4 Contenido del paquete	3
<b>Cap. 2 – Cómo Empezar</b>	<b>4</b>
2.1 Instrucciones de montaje	3
2.2 Mandos principales	3
2.3 Carga de la batería	4
2.4 Indicación led	4
2.5 Primer encendido	4
2.6 Programación del idioma de la guía vocal:	4
2.7 Gestión de las fuentes de audio	4
2.7.1 Fuentes de audio - Modo de conferencia bidireccional (Piloto más pasajero o dos motocicletas)	5
2.7.2 Fuentes de audio - Modo de conferencia multiusuario (máximo 8 motociclistas)	5
2.8 Mandos Vocales	5
2.9 Software	5
2.9.1 Actualizador de Interphone	5
2.9.2 Interphone menú	5
2.9.3 APP Interphone para Smartphone	5
<b>Cap. 3 – Configuraciones</b>	<b>6</b>
3.1 Configuraciones del sistema	6
<b>Cap. 4 – Intercom</b>	<b>6</b>
4.1 Combinación	6
4.1.1 Emparejamiento automático (GENIUS PAIRING™)	6
4.1.2 Emparejamiento manual	7
4.1.3 Emparejamiento con un dispositivo INTERPHONE SERIES ANTERIORES y MODELOS DIFERENTES.	7
4.1.4 Emparejamiento con un dispositivo NON-Interphone (ANYCOM™).	7
4.2 Conversación por intercom de dos unidades	7
4.3 Conversación por intercom de tres unidades	7
4.4 Conversación de intercom multiusuario	7
4.5 Reconexión automática	7
4.6 Advertencias y sugerencias	7
<b>Cap. 5 – Teléfono / GPS / Sistemas multimedia y TFT</b>	<b>8</b>
5.1 Combinación	8
5.2 Uso del teléfono	8
5.3 Compartir la llamada telefónica	8
5.4 Advertencias y consejos para usar el teléfono	8
5.5 GPS	8

<b>Cap. 6 – Radio FM</b>	<b>9</b>
6.1 Escuchar la radio FM	9
6.2 FM Mix	9
6.3 Advertencias y sugerencias para la función "radio FM"	9
<b>Cap. 7 – Música</b>	<b>9</b>
7.1 Reproducción de música	9
7.2 Compartir música	9
7.3 Advertencias y sugerencias de la función "MÚSICA"	9
<b>Cap. 8 – AUX</b>	<b>10</b>
8.1 AUX Music Streaming	10
<b>Cap. 9 – Ecuilizador de audio</b>	<b>10</b>

## CAP. 1 - INTRODUCCIÓN

### 1.1 Presentación

Gracias por elegir este producto. Interphone AVANT es un sofisticado dispositivo de casco Bluetooth® para el entretenimiento y la comunicación inalámbrica entre múltiples motociclistas.

Interphone AVANT se puede instalar en la mayoría de los cascos utilizando un soporte de enganche/desenganche rápido.

Interphone AVANT está certificado para resistir a la intemperie, con nivel de protección "IP67".

### 1.2 Advertencias

#### BATERÍA

Recargar completamente la batería para la primera utilización del producto.

No colocar el Producto sin cargarlo. La falta de carga podría causar un daño irreversible a la capacidad de la batería. Realizar un ciclo de recarga cada DOS meses.

#### IMPERMEABILIDAD

La unidad externa (centralita), unida al conector del kit audio está clasificada IP67 de acuerdo con el standard IEC60529. La centralita unida al conector del kit audio podría por lo tanto ser sumergida a un metro de agua dulce por un tiempo máximo de 30 (treinta) minutos.

No obstante esta clasificación, el dispositivo no es inmune a tensiones superiores, como inmersiones prolongadas o chorros de agua de alta presión.

La utilización del producto en ocasión de intensos fenómenos meteorológicos, a velocidades elevadas, puede equivaler a someter el producto a un chorro de alta presión.

SEGUIR ATENTAMENTE ESTAS SUGERENCIAS PARA EVITAR DAÑAR EL DISPOSITIVO:

No sumergir el producto en agua dulce a más de un metro de profundidad por más de 30 minutos.

No colocar el producto mojado: secarlo con un paño limpio y suave. Secar eventual agua o humedad presentes en el conector de la centralita y/o del kit audio con aire caliente por al menos 10 minutos, de modo de prevenir la oxidación de los contactos.

No exponer el producto a agua salada o agua ionizada, bebidas u otros líquidos. Si el dispositivo es expuesto a líquidos diferentes a agua dulce, lavar el dispositivo con agua dulce fría y secar cuidadosamente con un paño suave y limpio.

No exponer el producto a chorros de agua de alta presión.

Asegurarse que el conector del kit audio esté completamente insertado en la centralita. En caso contrario, no está garantizada una completa protección de agua y polvo.

### 1.3 Características principales

- **Intercom:** Interphone AVANT permite la comunicación entre dos motociclistas hasta una distancia máxima de 1,7 km (en campo abierto). También es posible la comunicación con hasta ocho motociclistas en una conferencia.

- **Teléfono/GPS:** Interphone AVANT puede conectarse al mismo tiempo hasta a dos dispositivos (teléfonos móviles/navegadores GPS). Las indicaciones GPS se pueden escuchar en segundo plano, durante la conversación con el intercom.

- **Radio FM:** Interphone AVANT está equipado con un receptor FM-RDS integrado para la banda 88-108MHz. Puede memorizar hasta 8 estaciones. La radio FM se puede escuchar de fondo, durante la conversación por el intercom.

- **Música:** Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos Bluetooth® a través de los perfiles A2DP y AVRCP (smartphones, reproductores MP3, etc.). La música se puede reproducir de fondo, durante la conversación por intercom.


- **Mandos Vocales:** Con Interphone AVANT se pueden utilizar los mandos vocales para operar las principales funciones del producto, sin quitar las manos del manillar.

- **Síntesis vocal TTS:** Interphone AVANT está equipado con síntesis vocal (Text To Speech), una tecnología utilizada para leer el nombre de la persona que llama, para las llamadas entrantes y para la estación de radio FM a través de la información RDS.

- **Toque rápido:** Interphone AVANT dispone de una interfaz Quick touch™, que consta de cuatro botones para el acceso directo a las funciones. La simple presión de un botón activará su función, de forma rápida e intuitiva, sin necesidad de un menú.

- **Carga rápida:** El Interphone AVANT dispone de tecnología para una carga rápida de la batería. El ciclo de recarga completo dura 90 minutos, con sólo 60 minutos se puede alcanzar el 80% de la autonomía.

### 1.4 Contenido del paquete

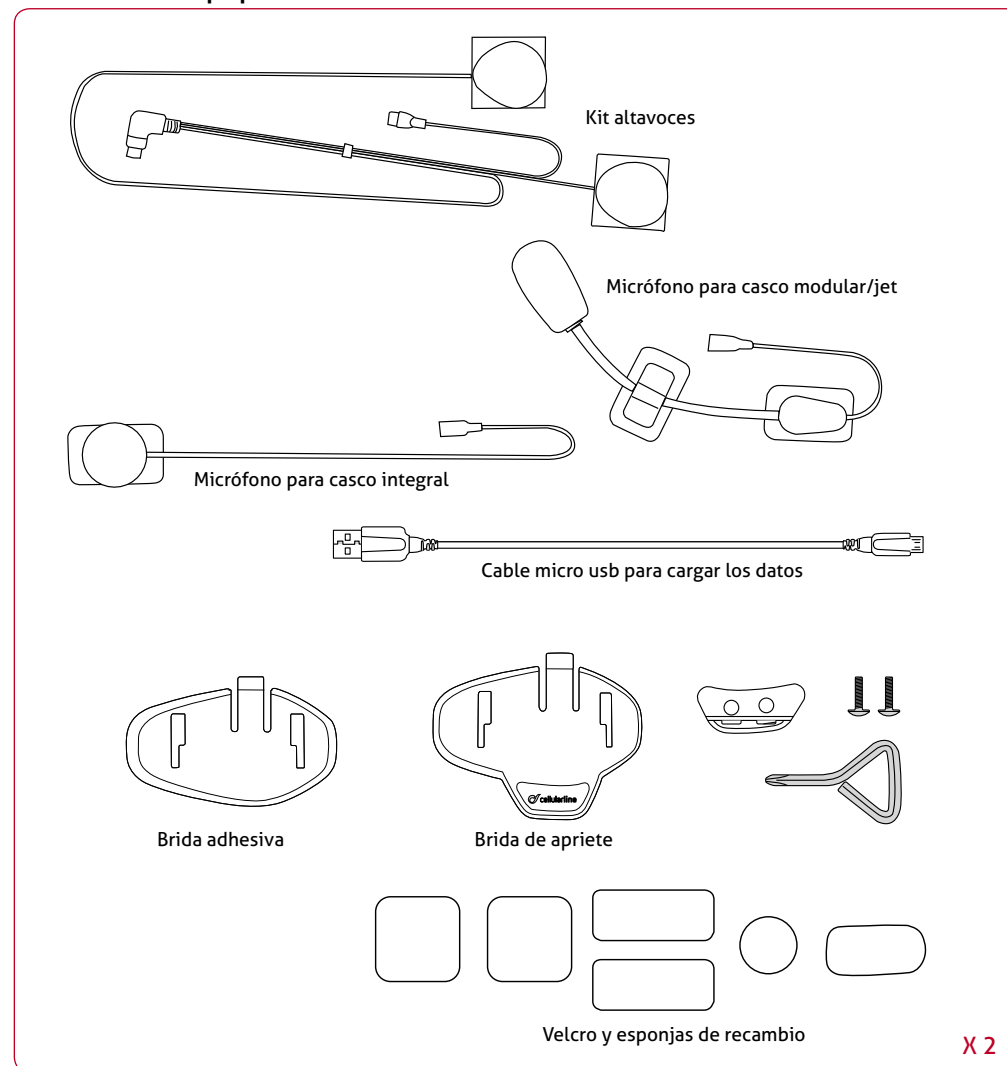


En la versión "doble" centralita, el kit de casco y el cable de carga/datos están presentes en cantidades iguales para cada componente.


## CAP. 2 - CÓMO EMPEZAR

### 2.1 Instrucciones de montaje


Seguir la secuencia que se muestra en las figuras de abajo para montar los componentes.

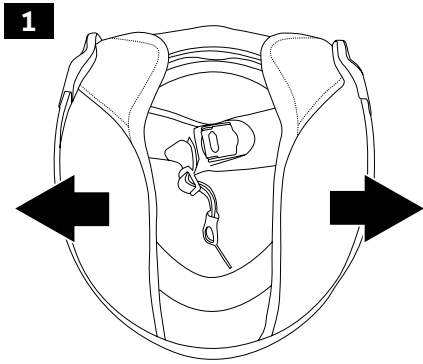


1 Si es posible, remover los dos almohadones y el relleno

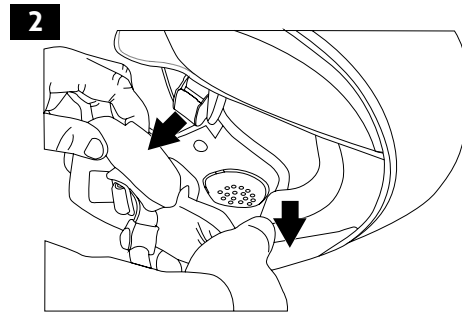

2 Identificar la zona a nivel de la oreja

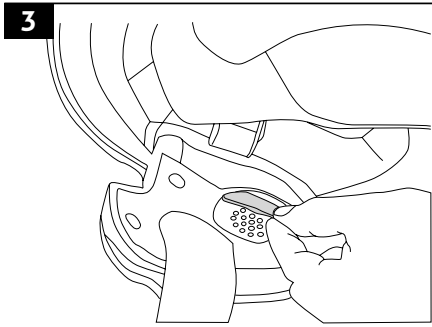


3 Colocar los velcros para los altavoces

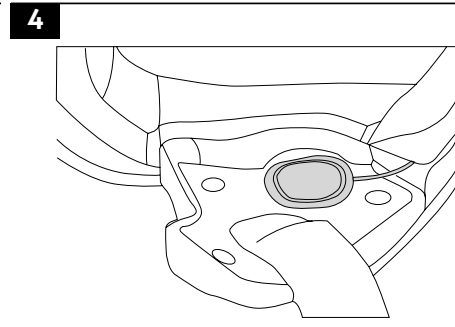


4 Colocar los altavoces

5 Escoger el micrófono a utilizar:

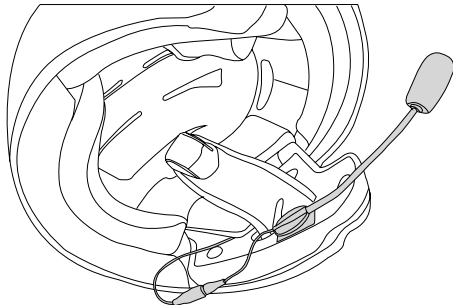


casco modular/jet

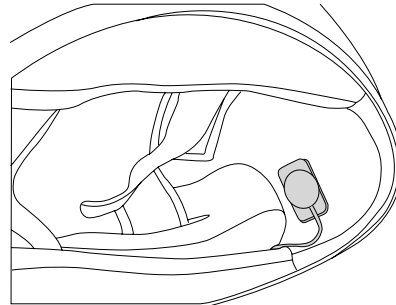

casco integral

### 2.2 Mandos principales

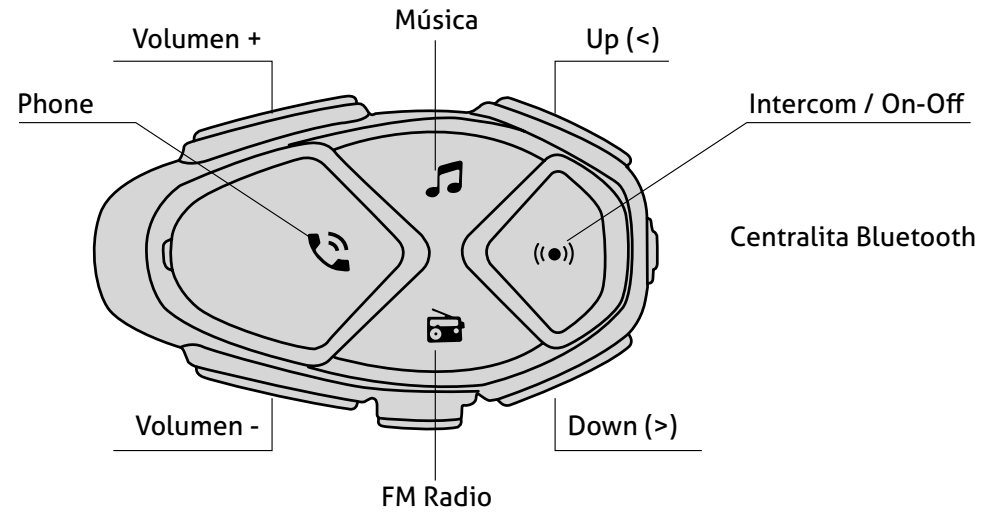


<b>Encendido</b>	Presionar  hasta el encendido del led AZUL.
<b>Apagado</b>	Mantenga presionado  hasta que el led rojo se encienda y el dispositivo se apague.
<b>Volumen</b>	Pulsar los botones "Volumen +" para levantar y el botón "Volumen -" para bajar el volumen.
<b>Funciones de intercom, radio FM, teléfono y música</b>	<p>Pulsar  para activar directamente (o desactivar) la comunicación por intercom.</p> <p>Pulsar  para activar directamente (o desactivar) la radio FM.</p> <p>Pulsar  para acceder directamente a las funciones del teléfono.</p> <p>Pulsar  para activar directamente (o desactivar) la reproducción de música.</p> <p>Estos mandos son de acceso directo, por lo que se puede pasar de una función a la otra sólo pulsando un botón. No es necesario desactivar una función antes de cambiar a otra.</p>

## 2.3 Carga de la batería

Introducir el cable de recarga micro USB en el adecuado conector del interfono, como se muestra en la figura. Conectar el cable a un cargador USB standard.

Indicaciones del led:

- led rojo: recarga en curso.
- led verde: recarga completada.

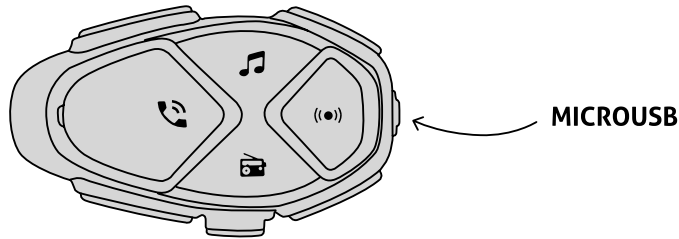

## 2.4 Indicación led

<b>Standby</b>	El led emite un parpadeo doble AZUL cada 2 segundos.
<b>Intercom activo</b>	El led azul se ilumina con intensidad pulsante.
<b>Dispositivo en modo de emparejamiento para teléfonos móviles/gps</b>	El led parpadea de manera alternada en ROJO/AZUL.
<b>Dispositivo en modo de emparejamiento para interfonos</b>	El led parpadea de manera alternada en ROJO/VERDE.
<b>Busca otro dispositivo interfono</b>	El led parpadea rápidamente en ROJO/VERDE, de manera alternada.
<b>Modo de configuración activa</b>	El led se enciende de color PÚRPURA.
<b>Recarga</b>	El led se enciende de color ROJO durante la carga. El led se enciende de color VERDE cuando se completa la carga.
<b>Batería descargada</b>	El led se enciende de color ROJO.

## 2.5 Primer encendido

Pulsar para encender el dispositivo. El dispositivo estará en standby, esperando una orden. En el caso de envases que contienen centralita doble, las dos unidades ya están emparejadas entre ellas de fábrica.

## 2.6 Programación del idioma de la guía vocal

- Con el dispositivo encendido, mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta el mensaje "CONFIGURACIONES". El led se encenderá fijo de color lila.
- Presionar para seleccionar el idioma deseado.
- Mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta el tercer bip para guardar la selección. El led centelleará azul. Nota: Si vuelve a entrar en el menú configuraciones, el mensaje aparecerá en el nuevo idioma configurado, por ejemplo, "CONFIGURACIONES" para el italiano.

## 2.7 Gestión de las fuentes de audio

Interphone AVANT puede gestionar varias fuentes de audio al mismo tiempo. A continuación las posibles combinaciones permitidas.

**2.7.1 Fuentes de audio - Modo de conferencia bidireccional (Piloto más pasajero o dos motociclistas)** Durante la conversación bidireccional, se pueden escuchar las indicaciones del navegador GPS o la música de su smartphone o radio FM de fondo sin interrumpir la conversación. Si la configuración de uso compartido de llamadas telefónicas está activada, las indicaciones del navegador GPS se compartirán con el segundo motociclista. La conversación del intercom sólo se interrumpirá en el caso de una llamada entrante.

## 2.7.2 Fuentes de audio - Modo de conferencia multiusuario (máximo 8 motociclistas)

Durante la conversación multiusuario, se puede escuchar música desde el smartphone o radio FM de fondo sin interrumpir la conversación. No es posible escuchar las indicaciones del navegador GPS de fondo, ni compartir las indicaciones del navegador GPS. En el caso de una llamada telefónica entrante, el dispositivo quedará aislado del resto del grupo, que seguirá de todas maneras hablando en conferencia.

## 2.8 Mandos Vocales

El interfono AVANT puede ser controlado a través de una serie de mandos vocales. Para utilizar esta función, pronunciar un mando de los incluidos en la siguiente tabla.

Modo	Acción	Mando vocal
<b>Todas las funciones</b>	Subir el volumen	Oye Interphone sube el volumen
	Bajar el volumen	Oye Interphone baja el volumen
	Controlar el nivel de la batería	Oye Interphone nivel de batería
<b>Música</b>	Iniciar música	Oye Interphone música on
	Pausa música	Oye Interphone música off
	Reproducir siguiente pista	Oye Interphone pista hacia adelante
	Reproducir pista anterior	Oye Interphone pista hacia atrás
<b>Radio FM</b>	Encendido de la radio FM	Oye Interphone radio on
	Apagado de la radio FM	Oye Interphone radio off
	Búsqueda de emisoras hacia adelante	Oye Interphone búsqueda hacia adelante
	Búsqueda de emisoras hacia atrás	Oye Interphone búsqueda hacia atrás
<b>Teléfono</b>	Llamada rápida al número preferido	Oye Interphone selección rápida
	Llamar de nuevo al último número	Oye Interphone llama al último número
	Responder a una llamada entrante	Listo
	Ignorar la llamada entrante	Rechazar
	Siri (si está conectado al iPhone)	Oye Siri
	Google assistant (si está conectado a Android)	Ok Google
<b>Intercom</b>	Iniciar llamada con el intercom	Oye Interphone llama a intercom



Los mandos vocales no están activos durante la conversación con el intercom.

## 2.9 Software

### 2.9.1 Actualizador de Interphone

El software de actualización de Interphone permite actualizar el firmware del dispositivo para establecer un idioma adicional, directamente desde su PC o MAC. Para descargar el actualizador de Interphone, visitar el sitio [www.interphone.com](http://www.interphone.com).

### 2.9.2 Interphone menú

El software del menú Interphone es un panel de control, que se utiliza para comprobar la versión de firmware instalada en el dispositivo, asignar el número de teléfono para la llamada rápida, para las memorias de radio FM y mucho más. Para descargar el Interphone menú, visitar el sitio [www.interphone.com](http://www.interphone.com).

### 2.9.3 APP Interphone para Smartphone

La App Interphone para Smartphone permite utilizar las funciones principales y configurar las configuraciones del dispositivo. Se puede descargar la App Interphone para Smartphone Android o iPhone desde [www.interphone.com](http://www.interphone.com).

### CAP. 3 – CONFIGURACIONES

#### Entrar en modo configuraciones:


Con el dispositivo encendido, mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta que aparezca el mensaje "SETTINGS" o "CONFIGURACIONES" si ya se ha seleccionado el idioma vocal en italiano. El led se encenderá fijo de color lila.

#### Cambiar las configuraciones:

Presionando cada botón en el dispositivo se cambiará un parámetro, de acuerdo con el diagrama que se muestra en la figura de abajo.

#### Guardar las configuraciones seleccionadas:

Para guardar los parámetros configurados, simplemente salir del modo Configuraciones, manteniendo presionado el botón ARRIBA (<) hasta el tercer bip. El led centelleará a azul.

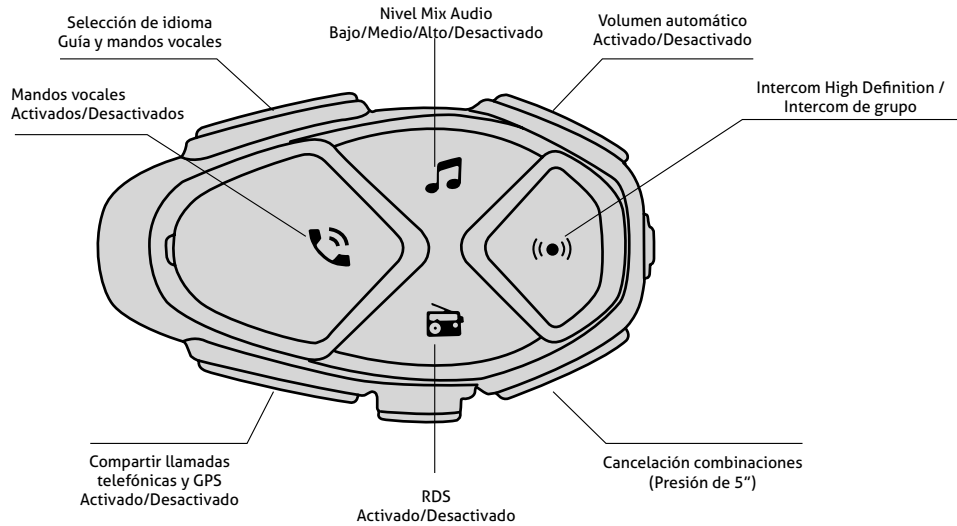

#### 3.1 Configuraciones del sistema

- **SELECCIÓN DE IDIOMA:** cada vez que se presiona el botón se selecciona un idioma diferente para la guía vocal y los mandos vocales.
- **NIVEL MIX:** cada presión configura el volumen de la fuente para mantener de fondo, en función de la conversación del intercom. Seleccionar un valor entre Bajo/Medio/Alto/Desactivado.
- **VOLUMEN AUTOMÁTICO: (ACTIVADO/DESACTIVADO):** el dispositivo puede ajustar automáticamente el volumen de escucha, dependiendo del ruido ambiental. La función puede ser desactivada, en cuyo caso el usuario ajustará manualmente el volumen. El nivel máximo de audio que se puede alcanzar se obtiene con el VOLUMEN AUTOMÁTICO DESACTIVADO.
- **INTERCOM HD/INTERCOM DE GRUPO:** El intercom HD activa una calidad de voz superior para una conversación bidireccional. Esta función no se puede utilizar durante una conferencia multiusuario (de tres a ocho usuarios), desactivar INTERCOM HD cambiando a INTERCOM DE GRUPO, para participar en una conferencia multiusuario.
- **CANCELACIÓN EMPAREJAMIENTOS:** al pulsar este botón durante 5 segundos se borran de la memoria todos los dispositivos Bluetooth emparejados previamente.
- **RDS On/Off:** Este servicio permite al dispositivo sintonizar una frecuencia alternativa cuando la señal se vuelve demasiado débil. Cada presión del botón activa/desactiva la función.
- **COMPARTIR LLAMADA TELEFÓNICA/GPS:** Si recibe una llamada telefónica, el dispositivo puede compartir la llamada con otro interfono previamente emparejado (véase el capítulo 5.3). La función está desactivada de fábrica. Cada presión del botón activa/desactiva la función. Si está activada, esta función también permite compartir las indicaciones del navegador GPS con otro interfono.
- **MANDOS VOCALES:** cada vez que se presiona el botón, se activan o desactivan los mandos vocales.

### CAP. 4 – INTERCOM

El dispositivo permite la comunicación por interfono (función denominada "INTERCOM") entre varios dispositivos en conferencia (varias personas hablando al mismo tiempo).

#### 4.1 Combinación

Antes de iniciar la comunicación entre los interfonos es necesario realizar el emparejamiento entre los distintos dispositivos, este proceso debe realizarse una sola vez.

Luego el interfono reconocerá automáticamente los dispositivos emparejados previamente.

Interphone AVANT es compatible con toda la gama INTERPHONE (incluyendo las series anteriores) y gracias a la función ANYCOM también es compatible con interfonos de otras marcas.




Si un dispositivo ya tiene dos interfonos emparejados, un tercer emparejamiento eliminará el emparejamiento con el primer dispositivo emparejado.


#### 4.1.1: Emparejamiento automático (GENIUS PAIRING™)

La función GENIUS PAIRING™ permite emparejar de forma totalmente automática un número máximo de 8 centralitas Interphone AVANT.

1. Colocar las unidades APAGADAS (máximo 8) alineadas como se muestra en la figura.

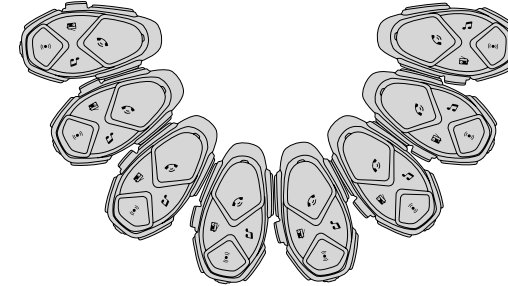

2. En la primera unidad de la izquierda, presionar el botón junto con la tecla < (ARRIBA) hasta que el led parpadee en rojo/verde. El procedimiento finalizará automáticamente cuando la última unidad haya vuelto al modo de espera (led azul cada tres segundos). Todas las centralitas están ahora emparejados.

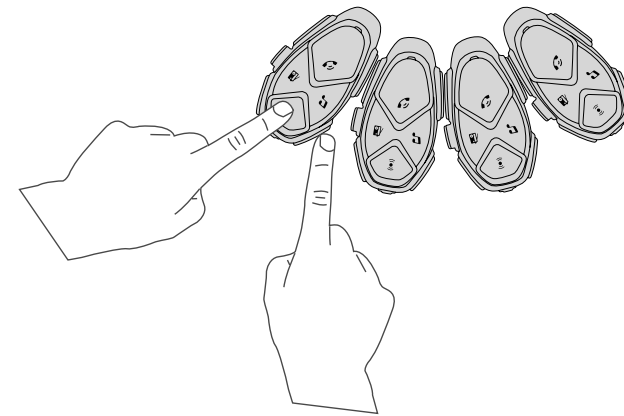

3. Para iniciar la conferencia entre centralitas recién emparejadas, consultar los capítulos 4.2 / 4.3 / 4.4.

#### 4.1.2 : Emparejamiento manual

1. Con el interfono apagado, en cada una de las unidades, presionar y mantener presionado el botón (ARRIBA), hasta que el LED parpadee en rojo/verde.
2. Presionar brevemente sólo una de las dos unidades.

#### 4.1.3: Emparejamiento con un dispositivo INTERPHONE SERIES ANTERIORES y MODELOS DIFERENTES.


1. Con la segunda centralita Interphone (series anteriores) apagada, mantener presionado el botón central del MFB hasta el parpadeo alternado de los led en rojo/azul.
2. En el Interphone AVANT apagado, mantener presionado junto al botón (UP) hasta que el LED parpadee en rojo/verde.
3. Pulsar brevemente en Interphone AVANT.
4. Después de unos segundos, las centralitas se emparejarán y se iniciará la conversación con el intercom.

#### 4.1.4 :Emparejamiento con un dispositivo NON-Interphone (ANYCOM™).

1. En la centralita NO Interphone iniciar el modo de búsqueda/emparejamiento teléfono; consultar el manual de uso del interfono que desea emparejar.
2. En el Interphone AVANT apagado, mantener presionado junto al botón (UP) hasta que el LED parpadee en rojo/verde.
3. Presionar en Interphone AVANT.
4. Después de unos segundos, las centralitas se emparejarán y se iniciará la conversación con el intercom.


#### 4.2 Conversación por intercom de dos unidades

1. Emparejar la unidad 1 con la unidad 2 (cap.4.1), que sólo es necesaria la primera vez.
2. Presionar brevemente la unidad 1 o la unidad 2.
3. Pulsar de nuevo brevemente la unidad 1 o la unidad 2 para interrumpir la comunicación.




#### 4.3 Conversación por intercom de tres unidades

1. Emparejar la unidad 1 con la unidad 2 y luego la unidad 2 con la unidad 3 (cap.4.1), que sólo es necesaria por primera vez.
2. Presionar brevemente en la unidad 2 para iniciar la conversación en conferencia entre las unidades 1, 2, 3.

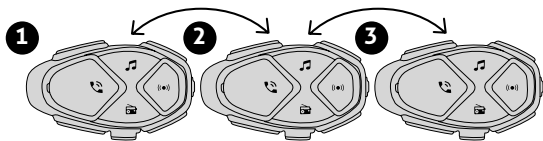


Mandos con conferencia activa:

- Presionar de nuevo en la unidad 2 para interrumpir la conversación en conferencia.
- O presionar en la unidad 1 para interrumpir la conversación con las otras unidades.
- O presionar en la unidad 3 para interrumpir la conversación con las otras unidades.
- Desde la unidad 2, sólo se puede llamar a la unidad 3 presionando el botón "ARRIBA" durante 3 segundos, o sólo a la unidad 1 presionando el botón "ABAJO" durante 3 segundos.



#### 4.4 Conversación de intercom multiusuario

1. Sólo por primera vez, emparejar la unidad 1 con 2, luego la unidad 2 con 3, siguiendo este diagrama hasta la última unidad del grupo (cap.4.1).
2. Presionar (ARRIBA) hasta el segundo bip, en la unidad 1 para conectar las unidades 1+2.
3. Presionar (ARRIBA) hasta el segundo bip, en la unidad 2 para conectar las unidades 1+2+3.
4. Repetir la presión de (ARRIBA) hasta el segundo bip en cada centralita, hasta que cada miembro del grupo esté conectado.

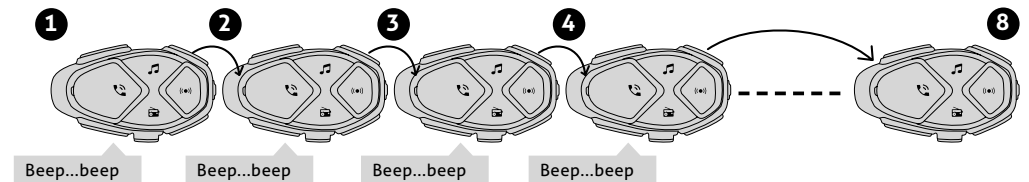

#### 4.5 Reconexión automática

INTERPHONE AVANT está equipado con la función de reconexión automática. Cuando la centralita está fuera de rango, intentará volver a conectarse. Durante el período de búsqueda, se escuchará un sonido de aviso. Después de 10 minutos, si no se ha producido la reconexión, la centralita entrará en el modo de espera, interrumpiendo los intentos de reconexión. Si desea interrumpir el intento de reconexión, presionar el botón de una de las dos unidades en las que se está realizando la reconexión automática.

#### 4.6 Advertencias y sugerencias

Si la función de intercom HD está activa, no es posible participar en la conferencia. Cambiar INTERCOM DE GRUPO para participar de la conferencia.

Con la conferencia multiusuario activa, no se puede escuchar el GPS en background.

**El funcionamiento óptimo de la conversación de grupo está garantizado por el uso exclusivo de dispositivos de la marca Interphone.**

La calidad del sonido de la función "INTERCOM" está fuertemente influenciada por:

- instalación correcta de los altavoces y del micrófono en el interior del casco.
- el medio ambiente circundante (perturbaciones electromagnéticas, obstáculos naturales, etc.).
- características de protección aerodinámica de su motocicleta.
- tipo de casco utilizado.



## CAP. 5 – TELÉFONO / GPS / SISTEMAS MULTIMEDIA Y TFT


Interphone AVANT puede conectarse a dispositivos Bluetooth®, como teléfonos móviles, GPS, reproductores MP3 y sistemas multimedia de los principales fabricantes de motocicletas.

A cada Interphone AVANT se pueden conectar como máximo dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo.

### 5.1 Combinación

Antes de usar Interphone AVANT con estos dispositivos es necesario realizar el emparejamiento, este proceso debe realizarse sólo una vez. Luego Interphone AVANT reconocerá automáticamente los dispositivos emparejados previamente y se conectará a ellos automáticamente.

#### Procedimiento de emparejamiento



- 1) Activar la función Bluetooth® en el teléfono / GPS / reproductor MP3 / sistema TFT (consultar el manual del dispositivo para más detalles).
- 2) Con el Interphone AVANT apagado, mantener presionado  hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo/azul, para activar el "MODO DE EMPAREJAMIENTO» (led AZUL y ROJO parpadeando).
- 3) Empezar la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en su teléfono móvil / GPS / reproductor MP3/ TFT.
- 4) Después de unos segundos, el dispositivo de búsqueda mostrará "Interphone AVANT". Seleccionar esta opción.
- 5) Si se pide un PIN o un código, introducir 0000 (cuatro veces cero).
- 6) El elemento de ayuda confirmará el emparejamiento con el mensaje "EMPAREJAMIENTO REALIZADO, CONECTADO AL TELÉFONO" (independientemente si la conexión se ha realizado a un teléfono, a un GPS o a un TFT). El dispositivo entrará en el modo de espera (doble parpadeo del led AZUL cada 3 segundos).
- 7) Si el dispositivo Bluetooth® necesita autorización para acceder a la agenda, confirmar.

Si desea emparejar un segundo dispositivo, repetir el procedimiento desde el paso 1).




### 5.2 Uso del teléfono

La llamada telefónica tiene mayor prioridad que cualquier otra función de INTERPHONE AVANT.

Si recibe una llamada, utilizar los mandos que se muestran en la siguiente tabla:

<b>Contestar una llamada telefónica</b>	En caso de una llamada entrante, presionar el botón  o decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8)
<b>Finalizar una llamada telefónica</b>	Para finalizar una llamada presionar el botón  o esperar a que la otra persona termine la llamada.
<b>Rechazar una llamada telefónica</b>	Esperar unos segundos sin contestar o pronunciar el correspondiente mando vocal (Cap. 2.8), para rechazar la llamada.


Con INTERPHONE AVANT en espera, puede utilizar los siguientes mandos:

<b>Asistente vocal</b>	Pulsar el botón  o decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para activar el asistente de vocal de su teléfono.
<b>Llamar al último número</b>	Presionar el botón  hasta el bip (1.5 segundos) o pronunciar el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para llamar al último número.
<b>Llamada rápida</b>	Presionar el botón  hasta el segundo bip (3 segundos) o pronunciar el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para llamar al número preestablecido.

### 5.3 Compartir la llamada telefónica

El Interphone AVANT está equipado con la función de llamada en conferencia, durante una llamada telefónica se puede añadir un interfono emparejado previamente (cap.4.1).

La función "Compartir la llamada telefónica" está desactivada de fábrica, para activarla consultar el "Capítulo 3-CONFIGURACIONES".

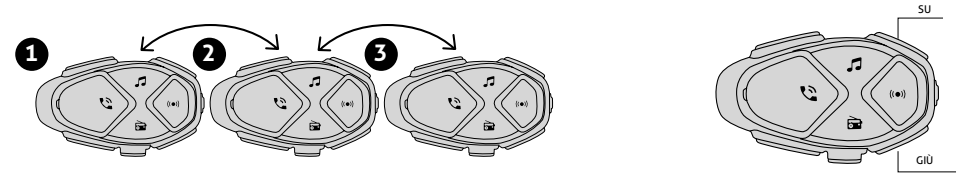

<b>Iniciar/Interrumpir compartir llamadas (desde la unidad 2)</b>	Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad n.3.
	Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad n.1

En el caso de una conferencia multiusuario, la llamada será compartida con todos los intercomunicadores conectados después de la centralita que comienza a compartir.

### 5.4 Advertencias y consejos para usar el teléfono

Si dos teléfonos móviles diferentes están conectados al mismo tiempo, las funciones "Llamar al último número" y "Asistente vocal" sólo pueden ser utilizadas por el primer teléfono conectado.

Es posible que necesite una conexión a Internet en su teléfono móvil para utilizar la función "Asistente vocal".

La función "Asistente vocal " podría no ser compatible con su teléfono móvil o podría requerir que se activen configuraciones especiales con la pantalla bloqueada (consultar el manual de su dispositivo para más detalles).

### 5.5 GPS

Después de emparejar el Interphone AVANT con el GPS (cap. 5.1) puede escuchar las indicaciones vocales transmitidas por el navegador. Durante la comunicación de intercom bidireccional (con el pasajero o la segunda motocicleta), se escucharán las indicaciones del GPS junto con la conversación. En el caso de una conferencia multiusuario, el GPS interrumpirá la conversación cada vez que tenga que transmitir una indicación vocal. Si se activa el uso compartido de la llamada telefónica, también se compartirá el audio GPS (según el modelo) (véase el cap. 5.3).



Atención: controlar que el GPS sea compatible con los auriculares Bluetooth®. Consultar el manual del usuario del GPS para obtener más información.

Interphone AVANT utiliza el perfil Bluetooth® HFP para gestionar la conexión a una unidad GPS.

Los navegadores comercializados para uso en el automóvil NO suelen estar equipados con un perfil Bluetooth® HFP. Por esta razón, no pueden transmitir las indicaciones vocales a los auriculares Bluetooth®.





Consultar el manual del usuario del GPS para obtener más información.



## CAP. 6 – RADIO FM

El Interphone AVANT está equipado con una radio FM integrada con RDS y 8 emisoras que se pueden memorizar.

### 6.1 Escuchar la radio FM

<b>Encendido/Apagado Radio</b>	Presionar el botón  o pronunciare il relativo comando vocale (Cap. 2.8)
<b>Búsqueda de emisoras hacia adelante/atrás</b>	Presionar el botón ARRIBA/ABAJO o decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para iniciar la búsqueda adelante/atrás (de 88 MHz a 108 MHz) de una emisora.
<b>Selección de memoria</b>	Presionar el botón ARRIBA hasta escuchar el bip para seleccionar la siguiente estación almacenada.
	Presione el botón ABAJO hasta que escuche el pitido para seleccionar la emisora anterior memorizada.
<b>Memorizar una estación</b>	Presionar el botón  hasta el bip (1.5 segundos) para memorizar la emisora que está escuchando.
	Presionar el botón ARRIBA o ABAJO para seleccionar la memoria (de n.1 a n.8) en la que guardar la emisora.
	Volver a presionar el botón  para confirmar la memoria (de n.1 a n.8).
<b>Memorización Automática Temporal</b>	Presionar el botón  hasta el segundo bip (3 segundos) para memorizar las 8 emisoras con la mejor señal. La memorización es temporal, las estaciones se borrarán cuando se reinicia Interphone AVANT.
<b>Iniciar/Interrumpir el uso compartido de radio FM (desde la unidad 3)</b>	Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad n.3.
	Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad n.1

### 6.2 FM Mix

La función FM Mix le permite escuchar la radio FM de fondo mientras habla con otro interfono. Para activarla, debe configurar el volumen FM Mix a un valor entre "Bajo/Medio/Alto" (véase Cap. 3.1). Este parámetro configura el volumen de fondo de la radio durante una conversación.

Para desactivar la función, configurar el volumen Mix en "Desactivado" (véase el cap. 3.1)

### 6.3 Advertencias y sugerencias para la función "radio FM"

El Interphone AVANT está equipado con un receptor FM con RDS, esta función permite:

- Cuando la señal de la emisora sintonizada se vuelve demasiado débil, Interphone AVANT intentará sintonizar una frecuencia alternativa utilizada por la misma emisora.
- Cuando el dispositivo sintoniza una emisora de radio, la guía vocal dirá la frecuencia y el nombre de la emisora.




Si la señal de la emisora que se está escuchando no es lo suficientemente débil como para activar la búsqueda de una emisora alternativa, es posible que la escucha se caracterice por perturbaciones, debido a la baja intensidad de la señal. La recepción de FM está fuertemente influenciada por el entorno circundante (perturbaciones electromagnéticas, obstáculos naturales, etc.).

## CAP. 7 – MÚSICA

Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos Bluetooth® (smartphone, reproductores MP3, etc.) con el perfil A2DP. Para reproducir música necesita emparejar sus dispositivos con INTERPHONE AVANT (Cap. 5.1)



### 7.1 Reproducción de música

<b>Play/Pausa</b>	Pulsar el botón  o decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para iniciar/parar la reproducción de música
<b>Seleccionar canciones</b>	Presionar el botón ARRIBA o ABAJO o decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para seleccionar la pista siguiente o anterior.

Si la conversación del intercom está activa, la música AUX se reproducirá de fondo, a un nivel de volumen establecido por el parámetro correspondiente en las configuraciones de "MIX Level" (Cap. 3.1). Para escuchar sólo música, primero se debe interrumpir la conversación del intercom y luego iniciar la reproducción.

### 7.2 Compartir música

El Interphone AVANT está equipado con la función "SONG SHARING", que le permite compartir la música con otro Interphone.
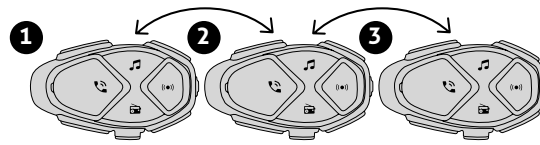
<b>Iniciar/Interrumpir el uso compartido</b>	Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido de música con Interphone 3
	Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido de música con el Interphone 1


### 7.3 Advertencias y sugerencias de la función "MÚSICA"


- Sólo los dispositivos Bluetooth® con perfil A2DP pueden transmitir música estéreo al dispositivo.
- Sólo los dispositivos Bluetooth® con perfil AVRCP pueden ser controlados remotamente desde el dispositivo.
- La calidad de audio de la música también depende de la calidad de la fuente de audio (bitrate y codec del archivo de audio, calidad del reproductor Bluetooth®, etc.).

## Cap. 8 – AUX

Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos NO-Bluetooth® (smartphones, reproductores MP3, etc.) a través de un conector de 3,5 mm. Para reproducir música es necesario utilizar el cable micro-USB adecuado / conector de 3,5 mm (código de accesorio opcional: INTERPHOAUXCABLE) para conectar AVANT con un dispositivo NO-BLUETOOTH.

### 8.1 AUX Music Streaming

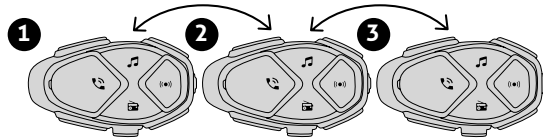

<b>Activar/Interrumpir</b>	Presionar el botón  hasta el primer bip (1,5 segundos)
<b>Iniciar/interrumpir el uso compartido de música (desde la unidad 2)</b>	Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con el Interphone n.3. Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para iniciar/interrumpir el uso compartido con el Interphone n.1.



Si la conversación del intercom está activa, la música AUX se reproducirá de fondo, a un nivel de volumen establecido por el parámetro correspondiente en las configuraciones de "MIX Level" (cap. 3.1).

## Cap. 9 – ECUALIZADOR DE AUDIO

Interphone AVANT viene con una serie de efectos de ecualización para mejorar tu experiencia musical. Si está escuchando radio FM, MÚSICA o MÚSICA AUX, puede seleccionar la configuración de ecualización preferida entre 5 opciones disponibles.

<b>Cambiar las configuraciones de ecualización</b>	Presionar el botón  hasta el segundo bip (2 segundos) para cambiar de: "Flat"- "Rock"- "Pop"- "Reggae"- "Techno"
	Cada presión del botón  hasta el segundo bip cambia el parámetro, independientemente de la fuente de audio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Conformidad Bluetooth®:</b>	Bluetooth v. 5 - Clase II
<b>Perfil Bluetooth soportados:</b>	HFP A2DP AVRCP
<b>Frecuencia:</b>	2.402 – 2.480GHz
<b>Potencia:</b>	18dBm EIRP / 10dBm EIRP
<b>Temperatura de ejercicio:</b>	0 – 45°C
<b>Temperatura de recarga:</b>	10 - 40°C
<b>Dimensiones mm:</b>	55x85x25
<b>Peso:</b>	66 g
<b>Alcance:</b>	Hasta 10 metros
<b>Duración en conversación:</b>	20 h
<b>Tiempo en stand-by:</b>	500h con Comandos vocales desactivados
<b>Tiempo de recarga:</b>	1,5 h
<b>Tipo de batería:</b>	Recargable de iones de litio

El SAR es medido con el dispositivo a 0 mm del cuerpo, transmitiendo al nivel de potencia más alto certificado, en todas las bandas de frecuencia del dispositivo. El valor SAR máximo es de 1.75 W/kg (head/body) medio, en más de 10 gramos de tejido.



ATENCIÓN: Para prevenir potenciales daños al oído, no escuchar a volumen alto por períodos de tiempo prolongados.  
Use solo los altavoces provistos.



## ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)

La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar al distribuidor al que se ha comprado el producto o la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado unido a otros desechos comerciales.

Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar la remoción de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.



ES – Cellularline S.p.A., declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente página web: [www.cellularline.com/\\_/declaration-of-conformity](http://www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity)  
Cellularline S.p.A., también declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/UE.